Volets roulants







Le sur-mesure est un gage de qualité. C'est la signature de France Fermetures. Nous vous garantissons ainsi un volet roulant adapté à tous vos besoins.



Comment choisir mes volets roulants?

















Matières

















Motorisations







SOLAIRE

Options spécifiques







PROJECTION MOUSTIQUAIRE



FRANCE | 3



LA MOTORISATION SOLAIRE

Le panneau capte la lumière du jour, avec ou sans soleil pour le transformer en énergie électrique.

SOLAIRE

Simple à installer, il permet de motoriser un volet Novalis, sans modifier l'installation d'origine.

Grâce à l'option de pose déportée, le panneau solaire peut également être installé sur une façade bénéficiant de faibles conditions d'ensoleillement.





Assure un maximum de luminosité dans votre habitat.





S'intègre facilement aux façades grâce à sa ligne originale.

Novalis

UNE ENVIE PARTICULIÈRE ? PERSONNALISEZ A L'INFINI

Jouez avec les couleurs et les matières, pour imaginer le volet roulant qui s'adaptera au mieux à votre façade et à vos goûts.







Plus



COULISSES EN ALUMINIUM LAQUÉ

Elles sont équipées de joints-brosses anti-bruit. Elles assurent aussi l'étanchéité du tablier pour une finition parfaite.



BLOQUEURS AUTOMATIQUES

Ils protègent la fermeture de la baie quand le volet est descendu. Le tablier de lames solidement fixé sur l'arbre ne peut être soulevé.



LAME FINALE DE SÉCURITÉ

Véritable retardateur à l'effraction grâce à son seuil anti-crochetage. Disponible sur plusieurs volets roulants de la gamme



DÉTECTION D'OBSTACLE

Le volet s'arrêtera de lui-même s'il détecte un obstacle, de façon à ne pas endommager le mécanisme et l'enroulement. Pour un fonctionnement optimal du volet dans le temps, tout en protégeant l'environnement extérieur.









UN MAXIMUM D'ENROULEMENT GRÂCE AU COFFRE DESIGN

Plus discret, plus design... Ce coffre demi-rond s'harmonise à toutes les architectures. Sa conception en aluminium laqué lui confère une finition parfaite quel que soit le coloris choisi.

De plus, sa forme a été étudiée pour permettre un maximum d'enroulement dans une taille de coffre réduite.



LE NOVADESIGN STORE



Ce volet roulant intègre directement dans son coffre une toile de store.

Protégez-vous du soleil, tout en préservant le style de votre habitat, en choisissant parmi plus de 50 coloris de toiles.

NovaDesign

L'ESTHÉTIQUE ASSOCIÉ À LA DÉCORATION

La personnalisation jusqu'au bout du coffre ! Ce volet s'adapte à toutes les façades, traditionnelles ou contemporaines.











LAME FINALE FERME-COFFRE

Souligne l'esthétique du coffre en le fermant complètement lorsque le volet roulant est ouvert.



JOINT PÉRIPHÉRIQUE POUR UN RENDU IMPECCABLE

Grâce à ce joint le long des coulisses, l'étanchéité à l'air est renforcée, quel que soit le revêtement et la pose est parfaite!



MOUSTIQUAIRE TOTALEMENT INTÉGRÉE

Grâce à ses doubles coulisses, la toile moustiquaire protège la maison des insectes et des pollens.



LA COULEUR SUR LA TÉLÉCOMMANDE EN CADEAU

Avec votre volet, profitez d'un kit de couleurs acidulées ou intemporelles KALY offert!





FRANCE 7

LA LAME ADP41 CALISO

Réduisez votre facture énergétique grâce à son pouvoir isolant et faîtes des économies !

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Grâce à son côté réfléchissant qui renvoie la chaleur de la maison à l'intérieur quand les volets roulants sont fermés, cette lame préserve votre habitat des déperditions de chaleur.



LA PROJECTION

Ce volet roulant à projection a été primé plusieurs fois. Il se projette vers l'avant pour offrir en été comme en hiver, une ombre fraîche et ventilée, tout en préservant votre intimité. Exclusivement disponible en motorisation électrique radio, vous profiterez pleinement du programme domotique Well'Com de France Fermetures.



RÉUNI CONFORT ET PROTECTION

Mariage parfait entre originalité et commodité pour s'adapter à vos envies. Le volet roulant Lucé à projection vous séduira par sa simplicité d'utilisation tout en vous procurant du bien-être.







Plus



GESTION THERMIQUE DE LA PIÈCE GRÂCE À LA FONCTION PROJECTION

Aérez votre habitation que le volet soit partiellement ou totalement ouvert.



TÉLÉCOMMANDES KALY

Grâce à ces émetteurs design, le volet roulant Lucé, s'ouvre et se ferme facilement, même en position inclinée.



POUR TOUTES LES BAIES

La fonction projection s'adapte sur des grandes largeurs de baies allant jusqu'à 2,4 m.





Q



LE VOLET OPTIMO VÉRANDA

Il a été spécialement conçu pour préserver le design de votre pièce. L'enroulement du volet roulant est intégré aux chéneaux de la véranda pour réduire au maximum l'encombrement.

Grâce à son excellente tenue au vent, ce modèle convient parfaitement aux grandes dimensions de baies (jusqu'à 4,7 mètres de large).



LE TABLIER BOIS

La noblesse du bois vous procurera en plus de l'esthétique, une excellente isolation phonique et thermique. Conçu en Pin d'Orégon, matériau réputé pour sa robustesse, il résistera aux conditions climatiques difficiles.

Optimo

ALU, PVC, BOIS, QUEL QUE SOIT VOTRE CHOIX NOUS AVONS LA SOLUTION

Disponible avec l'ensemble des manœuvres et de nos lames de tabliers, le volet roulant Optimo s'adaptera à toutes vos envies.







Plus



SÉCURITÉ RENFORCÉE

Par tirage direct (manœuvre manuelle) bénéficiez d'une sécurité accrue. Protégez votre baie en y apposant un verrou ou une serrure sur la lame finale ou intermédiaire.



POSE RAPIDE

Son tablier peut être directement monté sur l'arbre à la demande. Ainsi, le volet roulant Optimo se fixe par simple clipsage.



TAILLE EXTRA LARGE (jusqu'à 4,7 m)

Idéal pour équiper les larges baies et disponible dans toutes les matière de lames, il s'adaptera à votre configuration.








LE VOLET TRADITIONNEL MONTÉ DANS UN COFFRE TUNNEL

Grâce aux différents coffres disponibles, trouvez le produit qui correspond à vos critères de pose.









ISOLATION DE COFFRE


Une solution supplément pour améliorer votre l'isolation.



LAME HAUTE DENSITÉ

Tout en préservant le même esthétisme, la lame HD est plus résistance aux chocs que la lame ADP 41.






Volet roulant pour coffre demi-linteau

Conçu pour s'adapter à toutes les menuiseries, le volet roulant pour coffre demi-linteau s'intègre dans tous les demi-coffres du marché. Solution esthétique, innovante et à la mise en œuvre simple, il séduit l'artisan et le particulier.






Adapté à la rénovation comme au neuf, il complète les différentes solutions de pose. Ce volet se configure selon vos envies : tablier PVC ou aluminium, manœuvre manuelle ou motorisée, condamnations au choix.



VOLET ROULANT INTÉGRÉ DANS UN COFFRE

Répond aux contraintes de pose dans la construction de logement neuf mais également dans la rénovation.



Coffre tunnel pour volet roulant

Coffre préfabriqué ancré au linteau en béton de l'habitation.

Disponible en parement fibragglo ou brique, dans 3 dimensions, ce coffre s'intègre aux différentes matières et épaisseurs de murs du marché.



EXCELLENTE PERMÉABILITÉ À L'AIR

Classe 3.
Répond aux exigences
du CSTB.







Sur-mesure et personnalisation

Lames & Coloris

ALUMINIUM DOUBLE PAROI

	-			1		
37 mm		41 mm		55 r		
Blanc	Ivoire 1015	Beige	Gris 7035	Gris sablé 2900	Gris alu	Gris 7022
Gris anth. 7016	Noir sablé	Noir 9005	Vert 6005	Vert 6021	Bleu 5024	Rouge 3004
Brun 8019	Teck foncé	Chêne doré				

ALUMINIUM DOUBLE PAROI CALISO

		Caliso blanc*	Caliso ivoire 1015
	Caliso brun 8019	Caliso Gris Anth 7016	Caliso Châne dore

37 mm 41 mm *Disponible en enroulement intérieur et extérieur

ALUMINIUM EXTRUDÉ



		Blanc	Beige
		Gris alu	
40 mm	60 mm		

BOIS: PIN D'OREGON

Brut	Apprêt blanc*	Apprêt égalisateur de teinte
	Lasure	RAL au choix

Q Motorisations

Électrique filaire						
	CONFORT	PUISSANCE	PRIX			
E FRANCE FERMETURES	***	***	€			
s@mfv	***	***	££			

(n) Électrique radio

	CONFORT	PUISSANCE	PRIX
Well'com®	***	***	€
Somfy. Oximo RTS	**	***	€€
oximo 10	***	**	€€
Somfy. RS 100 IO	***	*	€€€€
☐ legrand*	***	*	€€€

Motorisation solaire

	CONFORT	PUISSANCE	PRIX
Somfy. Oximo RTS	***	**	€€€

Avec la solution maison connectée Well'com®, nous pilotons facilement nos équipements.



compatibles avec la maison connectée Well'com. Choisissez parmi nos teintes acidulées ou intemporelles en fonction de vos envies.

Manœuvres

KALY

TRINGLE OSCILLANTE



Permet de manœuvrer des volets de grandes dimensions (jusqu'à 8 m²).

Manuelles

LES TÉLÉCOMMANDES

Émetteurs à façades interchangeables

SANGLE



Manœuvre économique, idéale pour des pièces peu utilisées (buanderie,

TIRAGE DIRECT



Manœuvre par action directe, équipé en série d'une serrure avec accès intérieur et extérieur.

Électriques

FILAIRE



Une manœuvre individuelle. Chaque bouton est relié au volet par un fil.

RADIO



Aucun fil entre l'émetteur et le volet. Un confort maximum d'utilisation pour centraliser tous les volets.

SOLAIRE



Le panneau solaire capte la lumière du jour, avec ou sans soleil, pour le transformer en énergie

Coffres

Disponible uniquement en pose rénovation







1/4 de rond

Sécurité







Lame finale de sécurité

(1) Uniquement pour finition Classic

Guide de choix	lovalis	lovaDesig	lovaDesig	.ucé	ptimo)ptimo Vé	radition
MANO	ELIVE	<u> </u>					
Manuelle - Finition Classic		E			0		
Électrique - Finition Confort	0						
SPÉCIFICITÉ	SPR	ODLII	TS				
Moustiquaire intégrée	O ⁽²⁾	0					
Store intégré							
Projection manuelle	O ^[1]				O ⁽¹⁾		С
Projection électrique							
Pose rapide (tablier pré monté)					0	0	
Volet monté dans coffre tunnel							C
Volet monté dans bloc-baie							C
LAMES DIS	PON	BLE:	S				
Aluminium Double Paroi 37 mm	•	•		•		•	
Aluminium Double Paroi 41 mm	•	•		•	•	•	
Aluminium Double Paroi 41 mm Haute Densité	•				•	•	
Aluminium Double Paroi 55 mm	•				•	•	
Aluminium Double Paroi Isolée 37/41 mm CALISO	•			•	•	•	•
Aluminium Extrudé 44 mm	•				•		
PVC 40 mm					•		
PVC 60 mm							
Bois Pin d'Orégon					•		
ESTHÉ	TIQU	E					
Coffre à pan coupé 45°	•			•			
Coffre 1/4 de rond	•	•					
Coffre 1/2 rond		•		•			
Lame finale ferme-coffre Uniquement sur coffre demi-rond		0	0				
OPTIONS MANŒUV	RE / N	40T0	RISA	TION			
Manuelle par tirage direct	O ⁽¹⁾				0		С
Électrique filaire France Fermetures	0	0	0		0	0	С
Électrique radio France Fermetures	•			•	•	•	•
Électrique filaire SOMFY	0	0	0		0	0	С
Électrique radio SOMFY	0	0			0	0	С
Électrique radio LEGRAND	0	0			0	0	С
Solaire SOMFY	0	0					
Solaire SOMFY - Pose déportée	0	0			0		С
SÉCU	JRITÉ						
Bloqueurs automatiques	•	•	•	•	•	•	•
Lame finale de sécurité	0	0			0	0	С
Serrure	O ^[1]				O ⁽¹⁾		С
Verrou simple	O ^[1]				O ^[1]		С

POSE

RÉNOVATION

POSE

TRADITIONNELLE

Well'com®







Le système domotique Well'com, permet aux volets roulants, portes de garage ou stores de (éclairage, alarme, chauffage, électricité).

Votre maison devient alors communicante et vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de vos installations, avec un confort optimal.



Détecteur de fumée « J'ouvre les volets pour l'intervention des secours en cas d'incendie »

Capteur de vent « Je ferme les volets





UNE GAMME COMPLÈTE DE **FERMETURES**

- **VOLETS ROULANTS**
- **VOLETS BATTANTS** ET COULISSANTS
- PORTES DE GARAGE
- PERSIENNES & JALOUSIES
- RIDEAUX & GRILLES
- STORES











Qompact®

Volet roulant



Unique en France!








Aussi efficace que discrète. la gamme Qompact® de France Fermetures s'adapte aussi bien pour l'habitat que le commerce. en neuf comme en rénovation.

Le concept Qompact®




Une compacité hors-norme

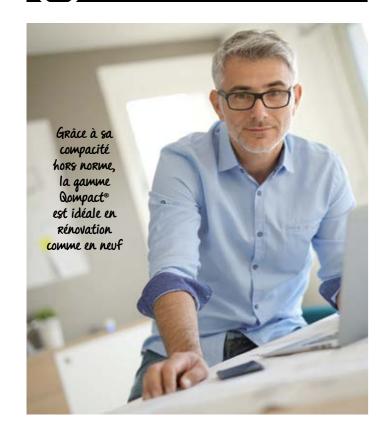


Qompact[®] n'a besoin que d'un coffre de 150 mm pour enrouler un volet de 2 m de hauteur!

Grâce à une conception innovante, exclusive en France, les lames Qompact® s'enroulent en optimisant au maximum l'espace dans le coffre : en fonction de la hauteur de la baie, il peut y avoir jusqu'à 10 types de lames différentes, qui se superposent parfaitement.





Une résistance extrême

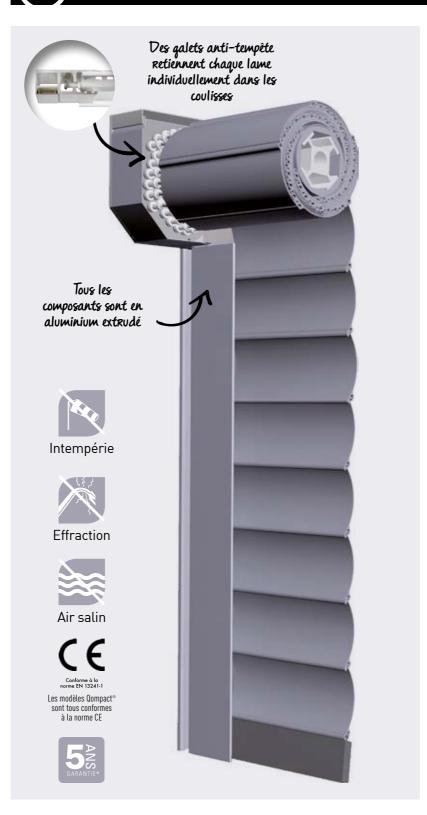



Testés par un organisme indépendant, chaque modèle Qompact® a obtenu la certification maximale de sa catégorie sur les tests au vent :

QOMPACT® Qena Eermeture devant menuiserie - CLASSE V*6 -

LE SAVIEZ-VOUS ?

La classe V*6 représente des vents de 114 km/h, ce sont des vitesses de vent présentes en bord de mer en France et en Europe*. Et les classes 4 annoncent une résistance à des vents de 175 km/h.



La norme européenne concernant la résistance à l'effraction est stricte :

les fermetures doivent résister à des tests statiques et dynamiques, et à des tentatives d'effraction manuelles. La gamme Qompact® est en

cours de test par le Centre Nationale de Prévention et de Protection (CNPP).

Silence, ça tourne!









Moteur tubulaire

Système exclusif de superposition des lames


Galets Teflon et 4 joints brosse dans les coulisses



Un silence de fonctionnement maîtrisé, un véritable atout pour les rideaux de commerce!

Le choix de la configuration

Qena















MAISON CONNECTÉE

Le système domotique Well'com permet aux volets, portes de garage ou stores de communiquer entre eux et avec d'autres univers de la maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité).

Votre maison devient alors communicante et vous permet d'utiliser toutes les fonctionnalités de vos installations, avec un confort optimal.



Capteur de vent « Je ferme les volets entrouverts en cas de forts vents »

Alarme « J'organise des scénarii simulant une présence »





Gena

Le volet roulant Qéna est idéal pour apporter une sécurité maximale aux habitations, en neuf comme en rénovation. De plus, sa conception permet d'équiper des baies de grande largeur jusqu'à 5,80 m, sans perdre de luminosité.



On protège au mieux notre maison en cas d'absence, sans pour autant dénaturer son architecture.







SILENCE DE FONCTIONNEMENT

Grâce à son système anti-tempête, chaque lame est retenue dans les coulisses par un galet en PVC, apportant une fluidité et un silence de fonctionnement au volet roulant.



LAME FINALE RENFORCÉE SUR LES GRANDES LARGEURS

Sa conception unique lui permet d'atteindre des largeurs de 5,8 m. Aussi, pour protéger les fenêtres et renforcer la tenue du tablier aux grands vents, une lame finale spécifique est ajoutée au-delà de 3 m de large.

(en option en-dessous de cette dimension)



COULISSE « À CLIPPER » CACHE-VIS

Pour une finition irréprochable, cette coulisse bénéficie d'un profil simple à clipper qui cache les vis : apportant esthétique et sécurité supplémentaires au volet Qéna.



DES DIMENSIONS EXTRÊMES

Pouvant atteindre jusqu'à 5,80 m de large, le volet roulant Oéna est idéal pour les constructions neuves, faisant la part belle aux larges baies et à la luminosité.



ÉTANCHÉITÉ OPTIMALE

La lame finale du volet roulant Qéna dispose d'un joint pour préserver l'étanchéité de la fermeture, en toute discrétion.













