

UNE SOLUTION INÉDITE D'HABILLAGES

Les + produit :

FACILITÉ ET RAPIDITÉ de mise en œuvre

CONCEPT « CLÉ EN MAINS »

dormant déjà équipé en usine d'un profil guide pour accueillir les habillages

SOLUTION ADAPTÉE à toutes les épaisseurs de mur : tôle d'habillage de largeur variable

MONTAGE DES HABILLAGES avant ou après la pose du bardage (adaptation à tous les types de bardage)

ETANCHÉITÉ DE POSE PARFAITE avec l'ossature bois : continuité du joint d'étanchéité


POSE DE LA MENUISERIE EN REPRISE DE DOUBLAGE permettant une ouverture à 180°

FINITION SOIGNÉE sans vis apparentes

COULEUR DES HABILLAGES AU CHOIX parmi les 28 teintes du nuancier MC France (assortis ou non à la couleur de la menuiserie)

SOLUTION DISPONIBLE SUR TOUTES LES GAMMES MC FRANCE (hors cintres, trapèze et triangle)



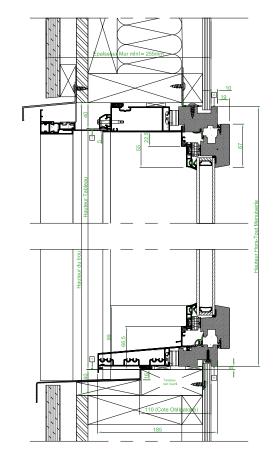

DESCRIPTIF TECHNIQUE

DORMANT MONOBLOC

pour doublage de 120, 140, 160, 180 et 200 mm

APPUI / SEUIL ASSOCIÉ

de 145, 185, 205 mm et seuil SRT

HABILLAGES LIVRÉS À DIMENSION

EPAISSEUR TOTALE DE MUR MINI



PRINCIPE DE MISE EN ŒUVRE

1 POSE DE LA BAVETTE : fixation par vis sur l'ossature (non fournie avec le SRT)

2 POSE DE LA MENUISERIE : dormant déjà équipé en usine d'un profil guide pour accueillir les habillages

(3) POSE DU PROFIL OSSATURE & DES PATTES À CLAMEAU

4) POSE DU LARMIER EN PARTIE HAUTE

5 POSE DE LA TÔLE AJUSTÉE

6 CLIPAGE DU CAPOT DE BARDAGE




SOLUTIONS DE BLOC **VOLET ROULANT**


Coffre monté, étanché et réglé sur la menuiserie en usine. Coulisses en aluminium laquées. Tablier en aluminium ou PVC.

BLOC CLASSIC

(rénovation et neuf)


- Enroulement intérieur
- Lame finale équipée d'un closoir
- Habillage du coffre coordonné à la finition bois (coffre PVC plaqué bois ou surcoffre bois - en option)
- Garantie 7 ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement)

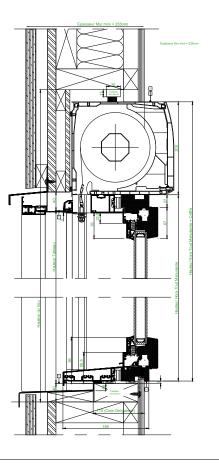


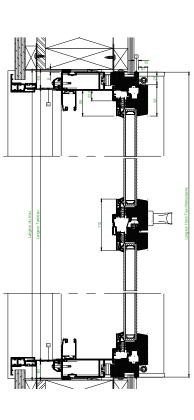

BLOC Y-MOB (neuf)

- Enroulement extérieur
- Coffre invisible, intégré dans l'épaisseur du mur
- Étanchéité renforcée et isolation thermique du coffre en mousse polyuréthane expansée (UC: 0,57)
- Garantie 5 ans (pièces, main d'oeuvre et déplacement)

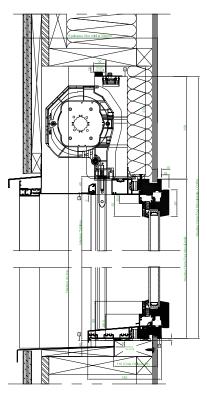

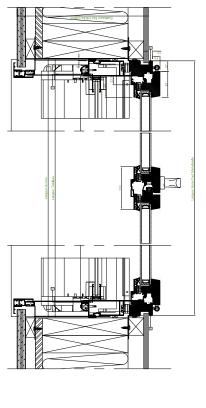







NUANCIER DU TABLIER Aluminium ou PVC

LAMES ALUMINIUM EN 8 COLORIS



LAMES PVC EN 3 COLORIS



Les + produit :

Coffre invisible de l'intérieur :

intégration totale du bloc dans l'épaisseur du mur

Facilité de mise en œuvre :

accès au moteur et tablier par sous face extérieure sur simple démontage des habillages

Parfaite étanchéité à l'air (Blower Door) :

- Rigidité naturelle de la coque en mousse polyuréthane expansée structurelle
- Continuité du joint d'étanchéité menuiserie / bloc
- Collage des joues latérales sur structure PU

Excellente performance thermique :

 $Uc = 0.57 \text{ W/m}^2.\text{K}$

Descriptif technique:

Coffre à enroulement extérieur en **mousse polyuréthane expansée structurelle** adapté au demi-linteau

Disponible sur toutes les gammes MéO

avec doublage de 120 à 200 mm épaisseur totale de mur mini = 298 mm

Pose simplifiée en 1 seule opération :

volet roulant monté et réglé en usine sur la menuiserie

Manœuvre électrique :

- Moteur filaire (pas de centralisation)
- Moteur radio ZUNI R (centralisation possible avec d'autres volets roulants équipés d'un moteur filaire individuel + inverseur DOT + modification câblages)
- Moteur radio SOMFY IO (centralisation possible avec d'autres volets roulants équipés d'un moteur SOMFY IO)

Options de manœuvre :

commande générale 2 zones (DUO), commande générale 8 zones et gestion horaire par horloge (NOE)

Coulisses en aluminium et lame finale laquées

Limites dimensionnelles:

TABLIER ALUMINIUM			TABLIER PVC	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi
L	510*	2800	510*	1800
Н	600	2350	600	1850

Garantie fabricant : 5 ans pièces et main d'œuvre *Largeur mini variable selon manœuvre



MC France - Zone du Mortier Ouest - CS 99428 - 85610 CUGAND Cedex Tél. : 02.51.71.13.00 | contact@mc-france.com

Octobre 2018





www.fenetremeo.com