

LES GAMMES



I PROCESS VISIBLE & INVISIBLE

Élégantes et colorées

I process visible



Un pareclosage simple et traditionnel permet le maintien de vitrage de 28 à 44 mm d'épaisseur.



UN PROFIL AFFINÉ AVEC
UN DORMANT RÉNOVATION
EXCLUSIF LEUL MENUISERIES

A*3 E*7B V*A2

$U_w = 1.7 \text{ w/m}^2\text{K}$

$S_w = 0.46$

$TL_w = 0.56 \%$



Exigences thermiques*

(*performances établies sur les dimensions Acotherm)



Double ou triple vitrage de 28 à 44 mm d'épaisseur à isolation thermique renforcée par une couche de faible émissivité, intercalaire Warm Edge.

Ouvrant et dormant à rupture de pont thermique avec pareclose permettant de nombreuses épaisseurs de vitrage sur l'ouvrant.

Rupture de pont thermique pour une parfaite isolation.

Dormant rénovation exclusif à aile compensée permettant l'installation des fenêtres sans dégâts ni modifications lourdes.

Possibilité de bicoloration .

PRODUIT PRÉSENTÉ

Ouvrant équipé d'un triple vitrage 4-20-4
Dormant rénovation périphérique 4 côtés



FABRICANT de PORTES et FENÊTRES

LEUL vous va si bien.



www.leul.fr
FABRIQUÉ EN FRANCE

L'ALU

La spécificité de la menuiserie Aluminium LEUL permet de ne pas modifier le standard de pose dans la rénovation grâce à son dormant exclusif. Son faible encombrement et son aile compensée rendent l'aluminium aussi simple à poser qu'une fenêtre PVC.

I process invisible



POSE EN
ISOLATION
DE 120 MM


PRODUIT PRÉSENTÉ

Dormant de fenêtre intérieur blanc
Dormant monobloc bicolore pour une pose
avec une isolation de 120 mm

A*4 E*5B V*C2
Uw = 1.6 w/m²K
Sw = 0.48
TLw = 0.59 %



Exigences thermiques*
(*performances établies sur les dimensions Acotherm)

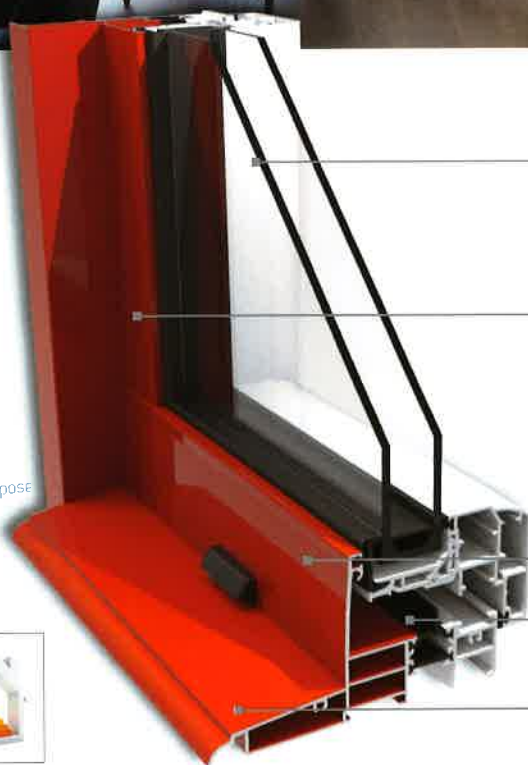

Double vitrage de 28 mm
d'épaisseur à isolation thermique
renforcée par une couche de faible
émissivité, intercalaire Warm Edge

Dormant bicolore cachant l'ouvrant
pour une esthétique plus légère et un
gain de lumière

Pareclose formant un joint et une
rupture de pont thermique sur l'ouvrant
pour une parfaite isolation

Rupture de pont thermique pour une
parfaite isolation

Appui monobloc arrondi pour une ligne
parfaite

Nos menuiseries sont
fabriquées selon les règles

